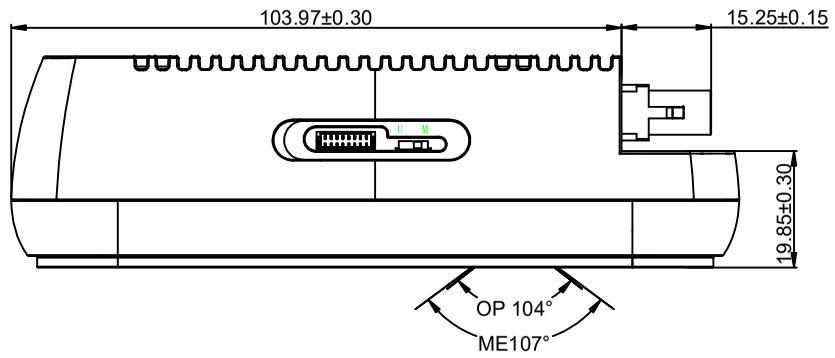



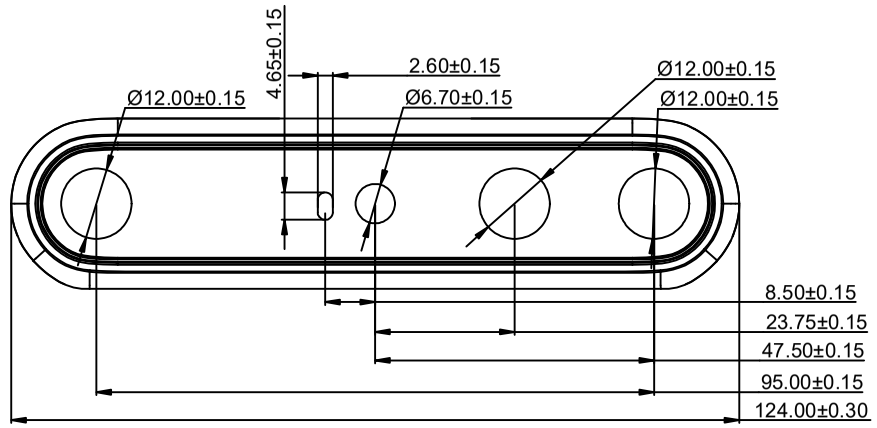



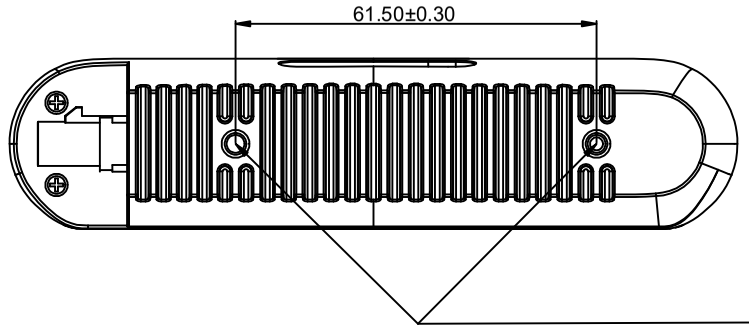

2-M4 MOUNTING POINT MAX
INSERTION DEPTH 6MM

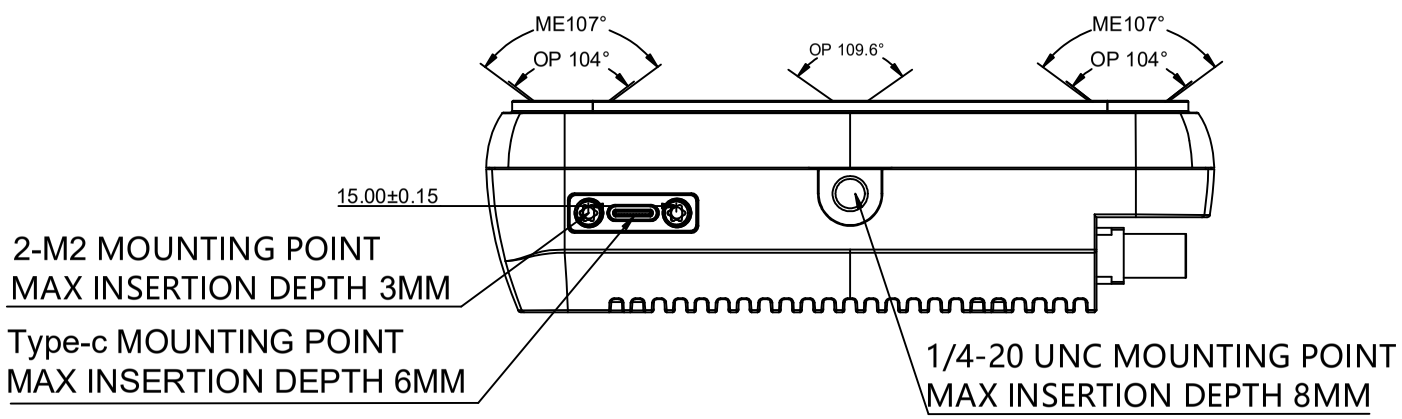

Note: The recommended torque for the 1/4-20UNC thread is 4.0 N.m
The recommended torque for the M2 thread is 0.16 N.m
The recommended torque for the M4 thread is 0.4 N.m

UNIT:MM

图纸名称 Drawing Name	Gemini 335Lg	图纸编号 Document No.			图纸版本 Drawing Revision	零件版本 Part Revision
					V1.0	V1.0
奥比中光 ORBBEC	Sheet 1 of 1	比例 Scale	1:1	创建 Created	YUNYANG	20240719
		图幅 Size		修订 Modified	Xiahouyuan	20240822
		重量 Weight		批准 Approved		
材料 Material		料号 Part No.			数量 QTY	